

ITALY

www.poliziadistato.it




ITALY



Material, mainly subject to the thefts, used from the railway infrastructure



Material, mainly subject to the thefts, used from the railway infrastructure

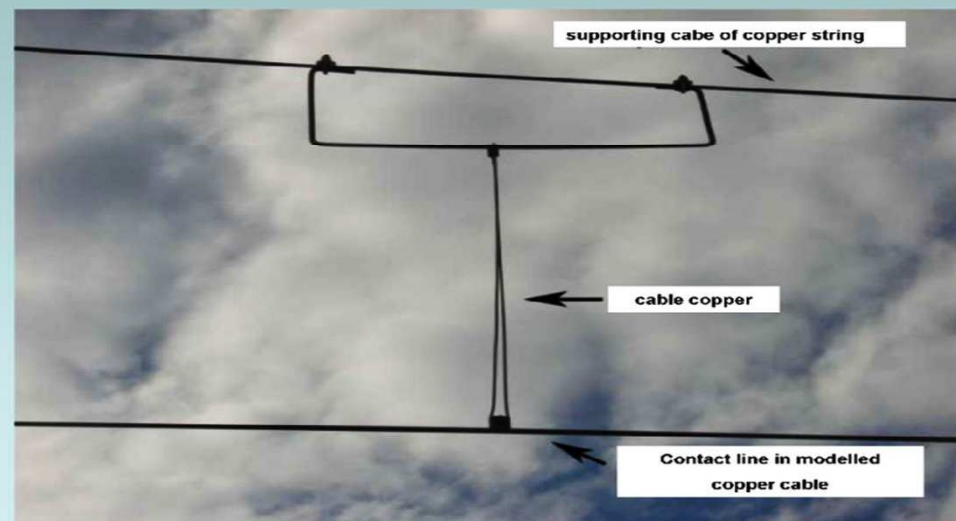

ITALY



Material, mainly subject to the thefts, used from the railway infrastructure

Descrizione: Corda portante di rame crudo per linea di contatto e linea primaria
Formazione della corda: 19 fili della sezione 2,80 mm
Sezione nominale: 120 mmq
Carico di rottura della corda: Kg. min. 4679
Peso (Kg/m): 1,070



Material, mainly subject to the thefts, used from the railway infrastructure

Descrizione: Corda di rame ricotto per collegamenti vari della linea di contatto
Formazione della corda: 37 fili dalla sezione 1,70 mm.
Sezione nominale: 85 mmq
Carico di rottura della corda: Kg 1660 - 2115
Peso (Kg/m): 0,780



Formazione della corda: 37 fili dalla sezione 2 mm.
Sezione nominale: 115 mmq
Carico di rottura della corda: Kg 2300 - 2930
Peso (Kg/m): 1,070



ITALY



Material, mainly subject to the thefts, used from the railway infrastructure

Descrizione: corda portante di rame crudo per linea di contatto
Formazione della corda: 37 fili della sezione 2,30 mm
Sezione nominale: 155 mmq
Carico di rottura della corda: Kg min. 5948
Peso Kgm. 1,414



Material, mainly subject to the thefts, used from the railway infrastructure

Descrizione: Corda di rame crudo per linea di contatto
Formazione della corda: 19 fili dalla sezione 2,1 mm
Sezione nominale: 65 mmq
Carico di rottura della corda: Kg min. 2631
Peso (Kg/m): 0.603



ITALY



Material, mainly subject to the thefts, used from the railway infrastructure

Descrizione: Filo di rame elettrolitico crudo per linea di contatto
Sezione nominale: 100 mmq
Carico di rottura: Kg/mm²: 38
Peso (Kg/m): 0.869



Material, mainly subject to the thefts, used from the railway infrastructure




ITALY




Material, mainly subject to the thefts, used from the railway infrastructure

Descrizione: Rame in filo tondo diam. 5 mm per pendini della linea di contatto
Sezione nominale: 20 mmq
Carico unitario di rottura: Kg/mm² 32 + 1,6
Peso (Kg/m): 0,175

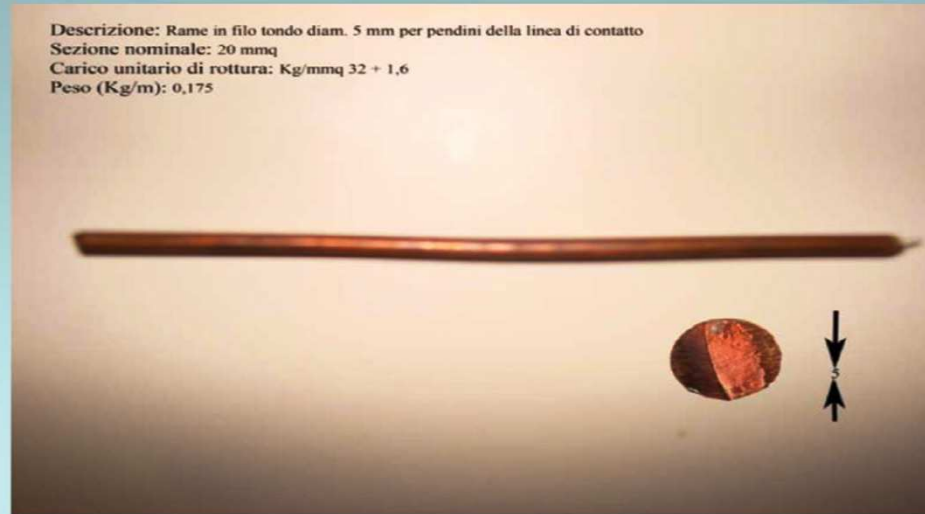

Material, mainly subject to the thefts, used from the railway infrastructure

Descrizione: Selletta in rame pe l'appoggio del filo pendino sulla corda portante
Peso (Kg): 0,020

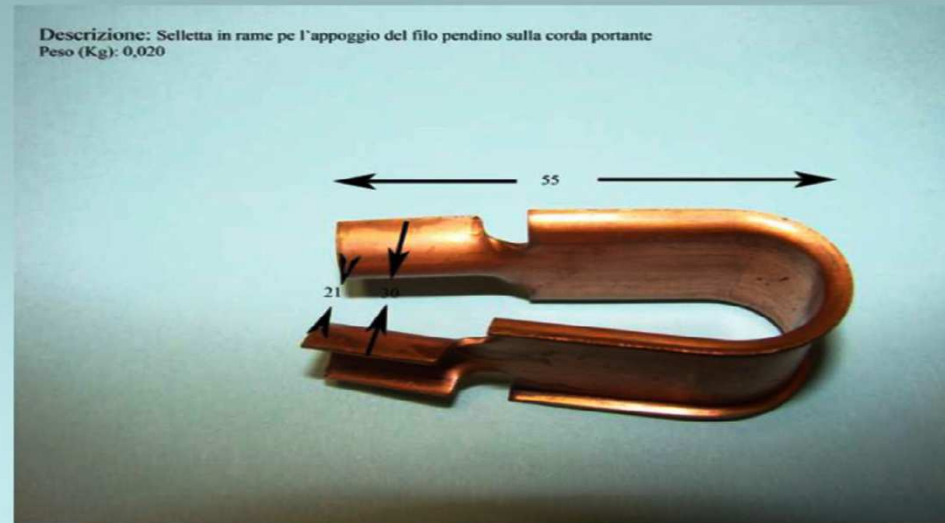


ITALY



Materiale, maggiormente soggetto ai furti, usato dall'infrastruttura ferroviaria

Descrizione: Fascetta per pendino
Peso (Kg): 0.015



Materiale, maggiormente soggetto ai furti, usato dall'infrastruttura ferroviaria



ITALY



Material, mainly subject to the thefts, used from the railway infrastructure

Descrizione: Cavo unipolare per collegamento impianto sicurezza 120 mmq - colore nero



Material, mainly subject to the thefts, used from the railway infrastructure

Descrizione: cavo unipolare per collegamenti impianti sicurezza
(vengono utilizzati cavi dal diametro 1*240 mmq - 1*160 mmq - 1*120 mmq)



ITALY




Material, mainly subject to the thefts, used from the railway infrastructure

Descrizione: tondino di rame di diametro 11 mm, non categorizzato ugualmente in uso in vari impianti per giunzioni e collegamenti



Material, mainly subject to the thefts, used from the railway infrastructure

Descrizione: Corda di rame crudo per la linea di blocco
Formazione della corda: 7 fili dalla sezione 2,50 mm
Sezione nominale: 35 mmq
Carico di rottura della corda: Kg min. 1401
Peso (Kg/m): 0,320

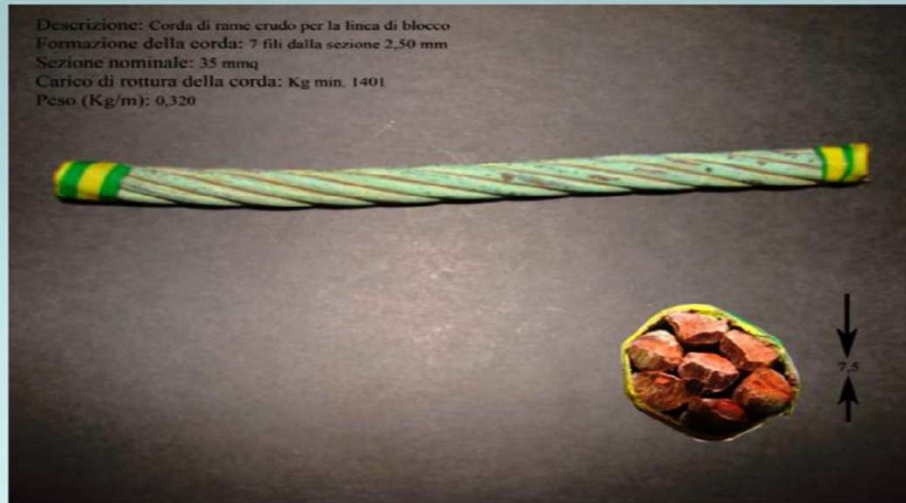

ITALY



Material, mainly subject to the thefts, used from the railway infrastructure

Descrizione: Corda di rame elettrolitico crudo per linea di alimentazione
Formazione della corda: 37 fili dalla sezione 2,80 mm
Sezione nominale: 230 mmq
Carico di rottura della corda: Kg min. 8816
Peso (Kg/m): 2,096



ITALY



Material, mainly subject to the thefts, used from the railway infrastructure

Descrizione: cavo quadripolare per collegamenti impianti di sicurezza cat. 803/642



Electric Cables

Cable used for electrical power plants to 20,000 volts RFI. For the purposes of the Italian Law 626, after the red rubber sheath is covered with a sheet that, when cut, causing a flash fire, triggering the "ground", removing the tension.



ITALY

Electric Cables



Cable used for electrical power plants to 10,000 volts.



Accessories



brass terminals used on the railway line

